


膜片联轴器

V系列重型

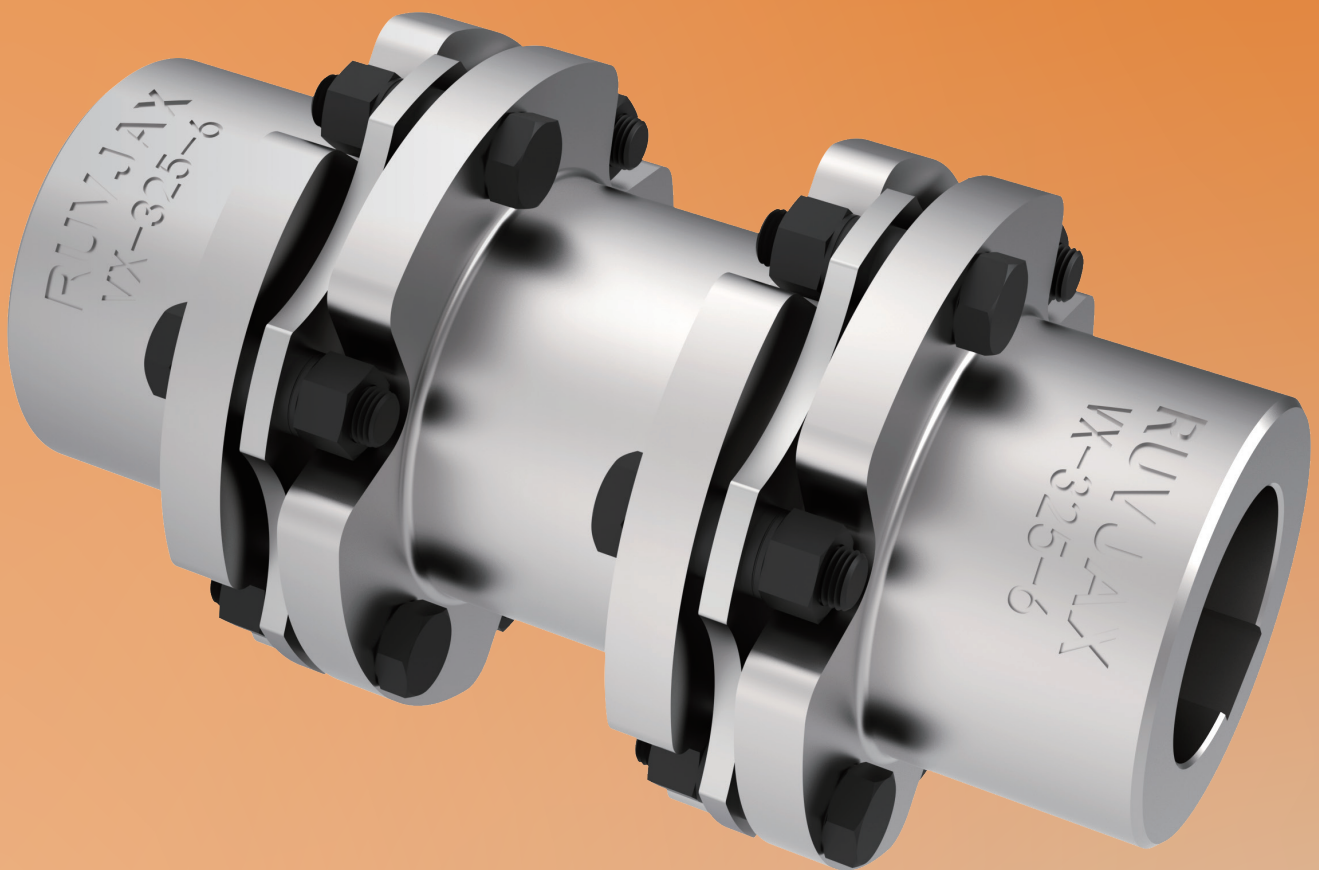

乐兆[®]传动
RUVJAX[®]

V系列重型 膜片联轴器

V系列膜片联轴器，设计用于重型、中低转速的场所，也可用于高启动扭矩、大冲击扭矩或反向扭矩及连续很大交变扭矩的场所。



注：**乐兆**及**RUVJAX**®为上海威逊机械连接件有限公司注册商标。
上海威逊机械连接件有限公司是上海乐兆传动科技有限公司和上海乐兆传动产品有限公司的全资控股公司。

设计特点

- 重型膜片结构
- 开口式法兰结构
- 能抵御5倍冲击载荷
- 可以用于轴-轴或轴-飞轮联接

应用

- 往复式压缩机
- 磨机驱动
- 皮带机
- 破碎机
- 发电机
- 柴油机驱动设备

特殊功能

- 增加转动惯量，用于扭转调节
- 改变扭转刚度，用于扭转调节
- 可以修改满足API671要求
- 可定制

选型

由于重型膜片设计时，已经考虑了充足的安全系数，包括膜片的结构稳定性、螺栓的强度及法兰的厚度等，所以选项时只要保证联轴器的额定扭矩大于设备的计算额定扭矩即可，无需考察设备可能得峰值扭矩，因为有些应用的峰值扭矩也难以衡量和确定。




关于我们

2005年上海威逊与美国Lovejoy合资成立上海乐兆传动产品有限公司，致力于联轴器及各种传动部件的研发与制造。2024年上海威逊收购Lovejoy股份，并继续沿用其采购体系，同时持续加大产品研发力度及销售服务网络建设，以更好地服务于客户。


上海乐兆经过20年的发展，通过吸收消化美国Lovejoy技术，并自主创新，目前致力于联轴器、离合器及各种传动部件的研发与制造，通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系认证，为客户提供高品质的产品及优质的服务。

乐兆及**RUVJAX**®为上海威逊机械连接件有限公司注册商标。
上海威逊机械连接件有限公司是上海乐兆传动科技有限公司和上海乐兆传动产品有限公司的全资控股公司。

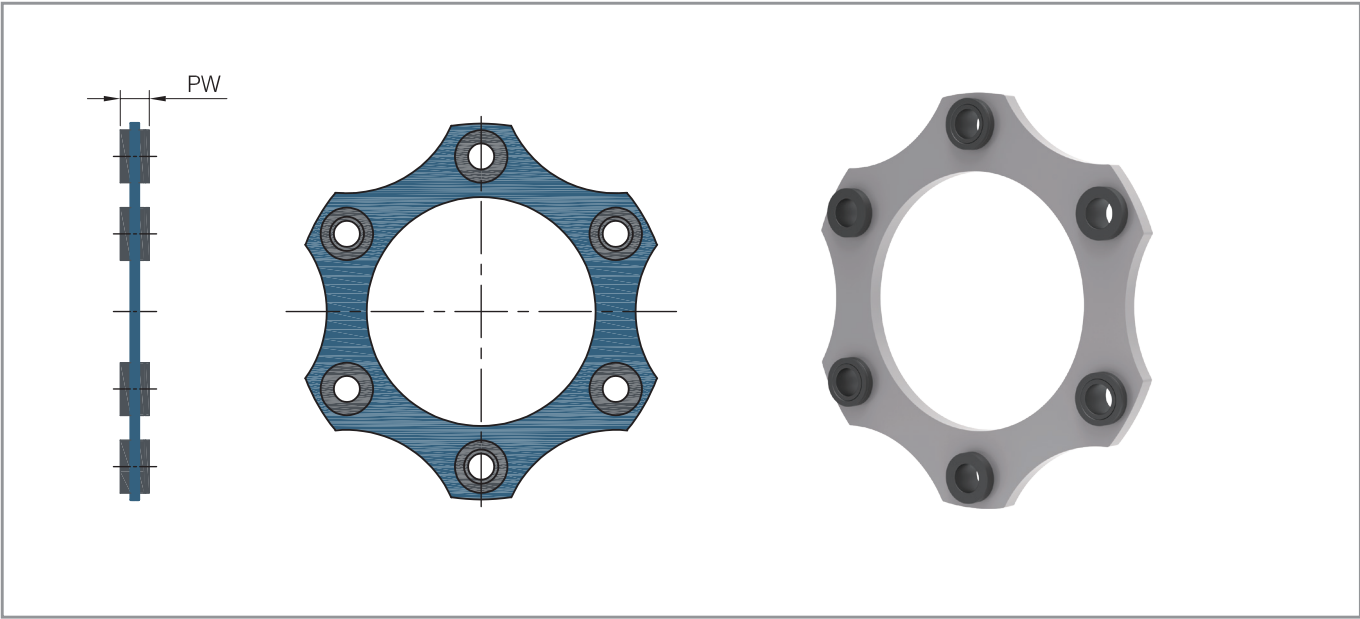


联轴器规格	最大转速	额定扭矩	PW	角向位移	轴向位移	扭转刚度	角向刚度	轴向力
	RPM	N.m	mm	度	mm	MNm/rad	Nm/deg	N
202-6	2500	4600	18.7	0.33	1.2	4.955	40.0	3630
228-6	2400	7000	21.5	0.33	1.3	8.254	51.5	3036
255-6	2200	10200	25.0	0.33	1.5	7.755	72.4	3118
278-6	2000	14200	26.2	0.33	1.6	13.273	77.7	3310
302-6	1900	20000	29.2	0.33	1.8	12.375	81.5	3712
325-6	1800	25000	30.8	0.33	2.0	33.116	86.8	4195
345-6	1800	31000	33.5	0.33	2.4	41.258	112	5942
380-6	1800	42300	38.0	0.33	2.8	49.527	+	+
410-6	1600	57100	40.7	0.33	2.8	57.754	+	+
440-6	1500	73500	44.5	0.33	3.0	66.283	+	+
475-6	1500	92000	47.7	0.33	3.2	90.758	+	+
505-6	1500	117000	52.0	0.33	3.6	99.186	+	+
540-6	1300	145000	58.0	0.33	4.0	115.567	+	+
570-6	1200	175000	64.6	0.33	4.4	140.252	+	+
605-6	1100	210000	66.2	0.33	4.7	165.237	+	+
635-6	1050	248000	74.8	0.33	4.9	198.428	+	+
675-6	1000	306000	80.2	0.33	5.2	231.656	+	+
700-6	900	349000	83.8	0.33	5.4	+	+	+
730-6	850	413000	86.2	0.33	5.6	+	+	+
760-6	800	473000	87.8	0.33	5.8	+	+	+

- 表中的轴向位移，角偏差均为单组膜片所提供的参数，如果是双膜片则需要x2。
 - 表中的扭转刚度仅指单组膜片，整套产品的扭转刚度需要加上轴毂及中间段的扭转刚度一并考虑。
 - 表中的最大转速指的是动平衡状态下的转速。
- + 请咨询乐兆传动。

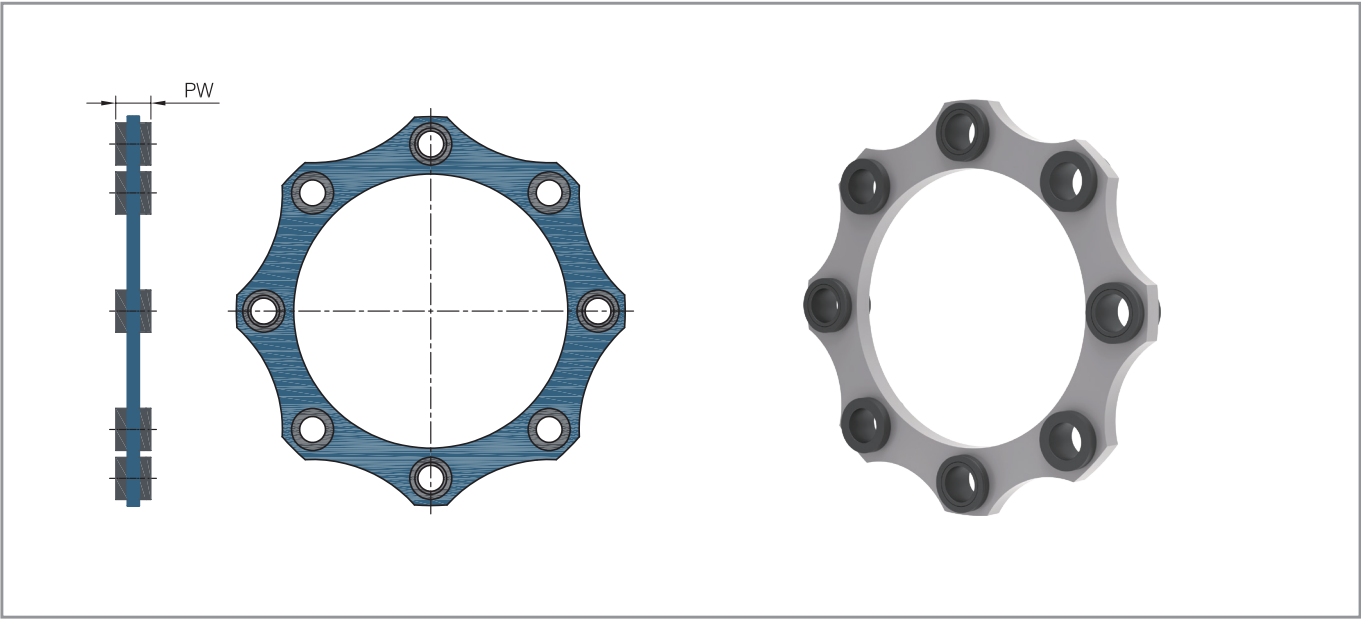


联轴器规格	最大转速	额定扭矩	PW	角向位移	轴向位移	扭转刚度	角向刚度	轴向力
	RPM	N.m	mm	度	mm	MNm/rad	Nm/deg	N
202-8	2500	8000	18.7	0.25	0.8	11.111	240.0	3493
228-8	2400	11500	21.5	0.25	0.8	14.065	379.5	4455
255-8	2200	15000	25.0	0.25	0.9	17.868	674.7	6157
278-8	2000	20000	26.2	0.25	1.0	20.722	707.5	6175
302-8	1900	30000	29.2	0.25	1.2	23.341	747.7	6290
325-8	1800	37000	30.8	0.25	1.2	26.982	1104.1	7180
345-8	1800	46000	33.5	0.25	1.6	33.414	1260.6	10369
380-8	1800	63000	38.0	0.25	1.9	58.273	2518.2	17485
410-8	1600	86000	40.7	0.25	2.1	83.514	2841.4	20874
440-8	1500	110000	44.5	0.25	2.2	91.564	2842.1	22906
475-8	1500	138000	47.7	0.25	2.3	118.263	2911.6	19510
505-8	1500	175000	52.0	0.25	2.5	140.622	3027.4	21332
540-8	1300	220000	58.0	0.25	2.6	202.184	3298.7	26607
570-8	1200	259000	64.6	0.25	2.9	+	+	+
605-8	1100	315000	66.2	0.25	3.0	+	+	+
635-8	1050	383000	74.8	0.25	3.4	+	+	+
675-8	1000	454000	80.2	0.25	3.5	+	+	+
700-8	900	528000	83.8	0.25	3.7	+	+	+
730-8	850	608000	86.2	0.25	3.9	+	+	+
760-8	800	700000	87.8	0.25	4.0	+	+	+

- 表中的轴向位移，角偏差均为单组膜片所提供的参数，如果是双膜片则需要x2。
 - 表中的扭转刚度仅指单组膜片，整套产品的扭转刚度需要加上轴毂及中间段的扭转刚度一并考虑。
 - 表中的最大转速指的是动平衡状态下的转速。
- + 请咨询乐兆传动。

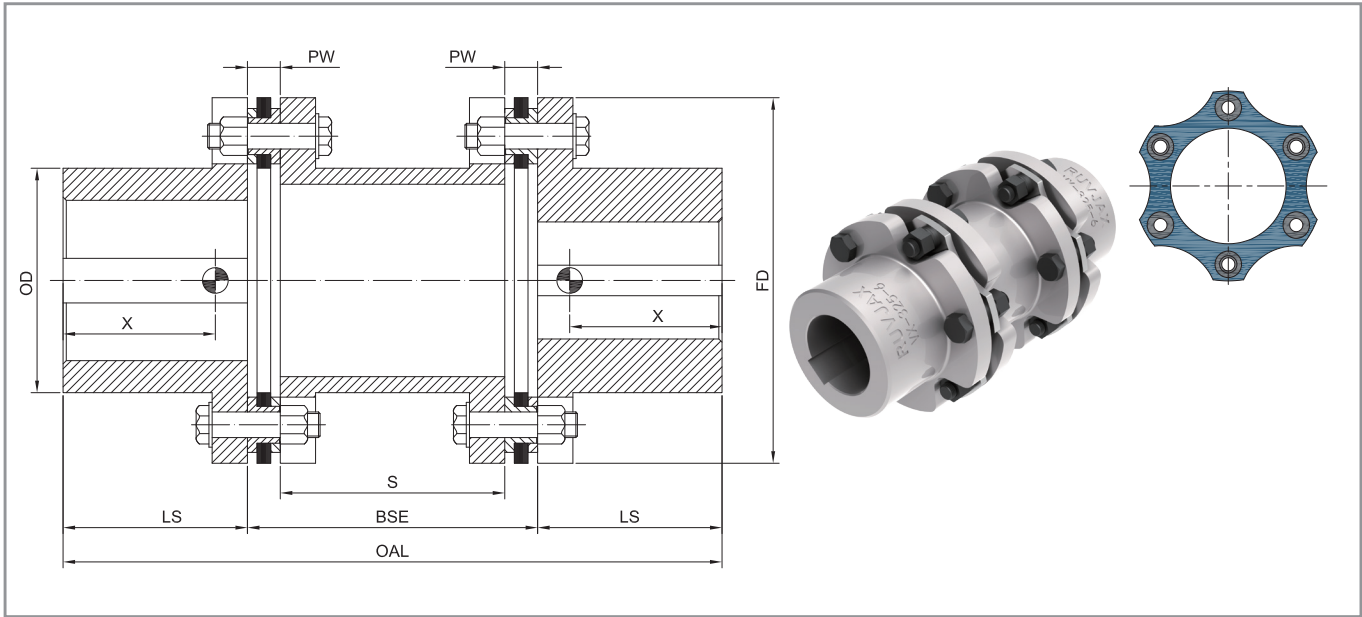

规格	额定	最大	最大	最大	FD	OD	LS	中间段每米			BSE	S	PW	OAL	重心 X	扭转	转动	重量
	扭矩	扭矩	转速	开				质量	扭转	转动						刚度	惯量	
	N.m	N.m	RPM	mm				kg	MNm /rad	kgm ²						MNm /rad	kgm ²	
202-6	5000	25000	7090	90	202	125	105	23.08	0.809	0.0797	164.4	127.0	18.7	374.4	96.4	1.259	0.1308	26.9
228-6	8000	40000	6280	103	228	141	115	33.79	1.476	0.1448	182.0	139.0	21.5	412.0	108.2	2.047	0.2442	39.1
255-6	12500	62500	5620	113	256	156	135	42.62	2.267	0.2225	212.0	162.0	25.0	482.0	126.6	2.190	0.4322	56.3
278-6	14200	71000	5150	125	278	176	145	52.26	3.560	0.3493	228.0	175.6	26.2	518.0	133.1	3.484	0.6679	73.2
302-6	20000	100000	4740	137	302	190	155	66.70	5.216	0.5118	243.6	185.2	29.2	553.6	144.8	3.737	0.9961	92.7
325-6	25000	125000	4410	150	325	212	165	75.11	7.435	0.7296	263.6	202.0	30.8	593.6	150.2	7.530	1.4417	115.0
345-6	31000	155000	4150	162	345	222	175	90.56	9.676	0.9495	280.6	213.6	33.5	630.6	163.4	9.285	1.9083	134.8
380-6	42300	211500	3770	170	380	244	195	115.49	14.762	1.4485	308.0	232.0	38.0	698.0	179.3	11.399	3.1346	187.7
410-6	57100	285500	3490	180	410	258	210	158.82	21.723	2.1315	335.0	253.6	40.7	755.0	199.0	13.584	4.7387	246.1
440-6	73500	367500	3260	195	440	275	225	196.95	29.932	2.9371	362.2	273.2	44.5	812.2	218.0	16.307	7.0357	314.1
475-6	92000	460000	3020	210	475	308	240	214.80	42.381	4.1587	377.0	281.6	47.7	857.0	223.6	22.236	10.3886	395.5
505-6	117000	585000	2840	225	505	332	265	253.12	57.844	5.6760	414.0	310.0	52.0	944.0	245.5	25.400	14.8553	500.0
540-6	145000	725000	2650	235	540	363	275	283.11	78.485	7.7013	450.0	334.0	58.0	1000.0	252.6	30.376	21.7377	634.3
570-6	175000	787500	2510	245	570	395	285	310.73	103.572	10.1630	476.0	346.8	64.6	1046.0	256.4	36.853	28.9591	758.0
605-6	210000	945000	2370	270	605	415	305	357.47	130.453	12.8007	500.0	367.6	66.2	1110.0	277.8	44.794	38.1876	878.1
635-6	248000	1116000	2260	283	635	430	320	397.61	154.642	15.1743	549.0	399.4	74.8	1189.0	297.5	52.144	47.2183	998.8
675-6	306000	1377000	2120	290	675	460	345	478.70	210.725	20.6774	588.0	427.6	80.2	1278.0	317.7	59.899	66.7128	1264.0
700-6	349000	1396000	2050	300	700	480	360	558.11	263.257	25.8320	625.0	457.4	83.8	1345.0	335.6	+	84.4677	1484.0
730-6	413000	1652000	1960	310	730	500	380	603.59	309.177	30.3380	640.0	467.6	86.2	1400.0	349.9	+	102.8103	1680.0
760-6	473000	1892000	1880	330	760	530	400	644.28	375.325	36.8288	672.0	496.4	87.8	1472.0	363.9	+	129.2696	1915.0


• 膜片扭矩刚度参见第13页，中间段扭转刚度参见第24页，整体扭转刚度可通过计算得到，也可咨询乐兆传动。
+ 请咨询乐兆传动。

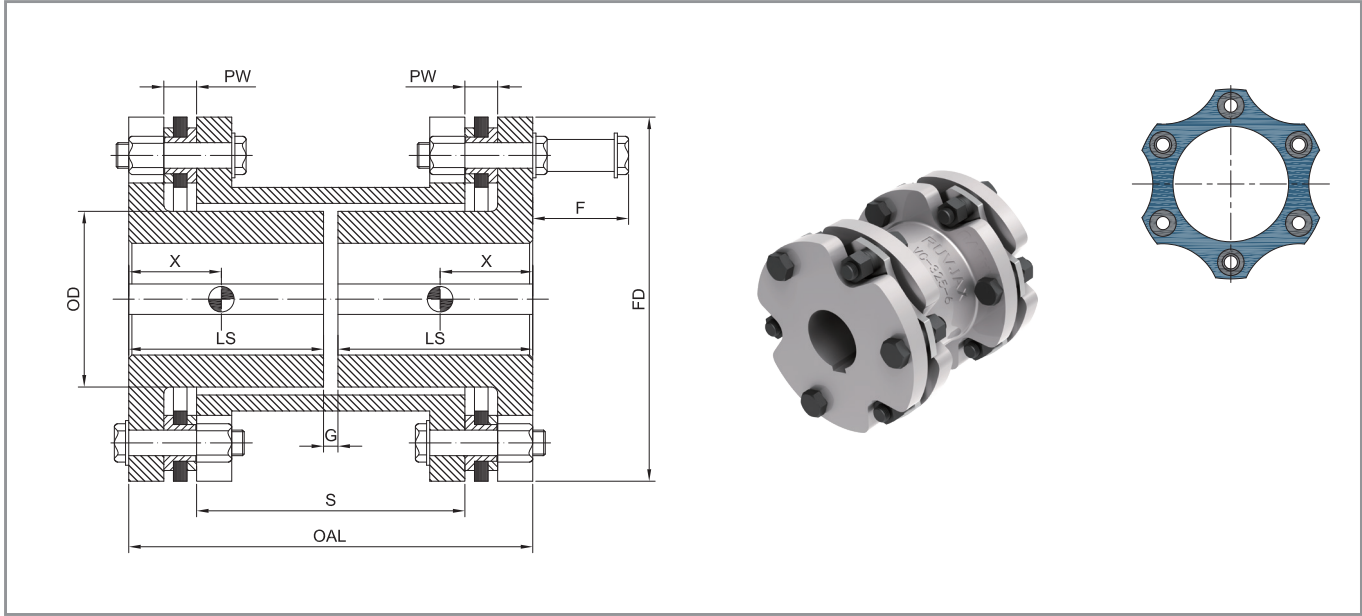

规格	额定扭矩	最大扭矩	最大转速	最大开孔	FD	OD	LS	G	S	PW	OAL	F	重心 X	扭转刚度	转动惯量J	重量
	N.m	N.m	RPM	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	MNm/rad	kgm ²	kg
202-6	5000	25000	7090	65	202	105	105	8	127.0	18.7	218	100	41.7	0.883	0.1083	27.2
228-6	8000	40000	6280	70	228	116	115	8	139.0	21.5	238	115	46.5	1.262	0.2001	40.0
255-6	12500	62500	5620	80	256	128	135	8	162.0	25.0	278	135	54.9	1.526	0.3544	56.7
278-6	14200	71000	5150	90	278	146	145	10	175.6	26.2	300	135	58.4	2.398	0.5394	73.0
302-6	20000	100000	4740	95	302	155	155	10	185.2	29.2	320	150	63.2	2.587	0.8019	93.2
325-6	25000	125000	4410	108	325	177	165	10	202.0	30.8	340	150	67.5	4.903	1.1537	114.9
345-6	31000	155000	4150	112	345	182	175	10	213.6	33.5	360	165	72.2	5.649	1.5442	136.7
380-6	42300	211500	3770	120	380	198	195	12	232.0	38.0	402	180	67.0	10.128	2.2711	152.9
410-6	57100	285500	3490	120	410	198	210	12	253.6	40.7	432	202	87.0	6.998	3.7358	236.7
440-6	73500	367500	3260	125	440	205	225	12	273.2	44.5	462	235	96.0	7.865	5.5885	304.6
475-6	92000	460000	3020	135	475	241	240	12	281.6	47.7	492	238	101.0	10.469	8.0951	386.9
505-6	117000	585000	2840	145	505	258	265	16	310.0	52.0	546	245	110.4	12.285	11.3841	483.3
540-6	145000	725000	2650	155	540	288	275	25	334.0	58.0	575	270	118.8	15.274	16.6793	610.7
570-6	175000	787500	2510	165	570	320	285	45	346.8	64.6	615	275	124.9	18.942	21.7628	724.5
605-6	210000	945000	2370	170	605	333	305	45	367.6	66.2	655	292	132.3	20.744	29.1981	861.3
635-6	248000	1116000	2260	180	635	342	320	70	399.4	74.8	710	300	140.1	24.594	35.7424	972.6
675-6	306000	1377000	2120	190	675	365	345	70	427.6	80.2	760	320	150.6	28.565	49.6462	1192.7
700-6	349000	1396000	2050	185	700	369	360	80	457.4	83.8	800	345	160.3	+	62.4932	1400.0
730-6	413000	1652000	1960	200	730	385	380	80	467.6	86.2	840	355	166.1	+	74.6868	1560.5
760-6	473000	1892000	1880	210	760	415	400	90	496.4	87.8	890	368	175.3	+	94.6735	1805.8


• 膜片扭矩刚度参见第13页，中间段扭转刚度参见第24页，整体扭转刚度可通过计算得到，也可咨询乐兆传动。

+ 请咨询乐兆传动。

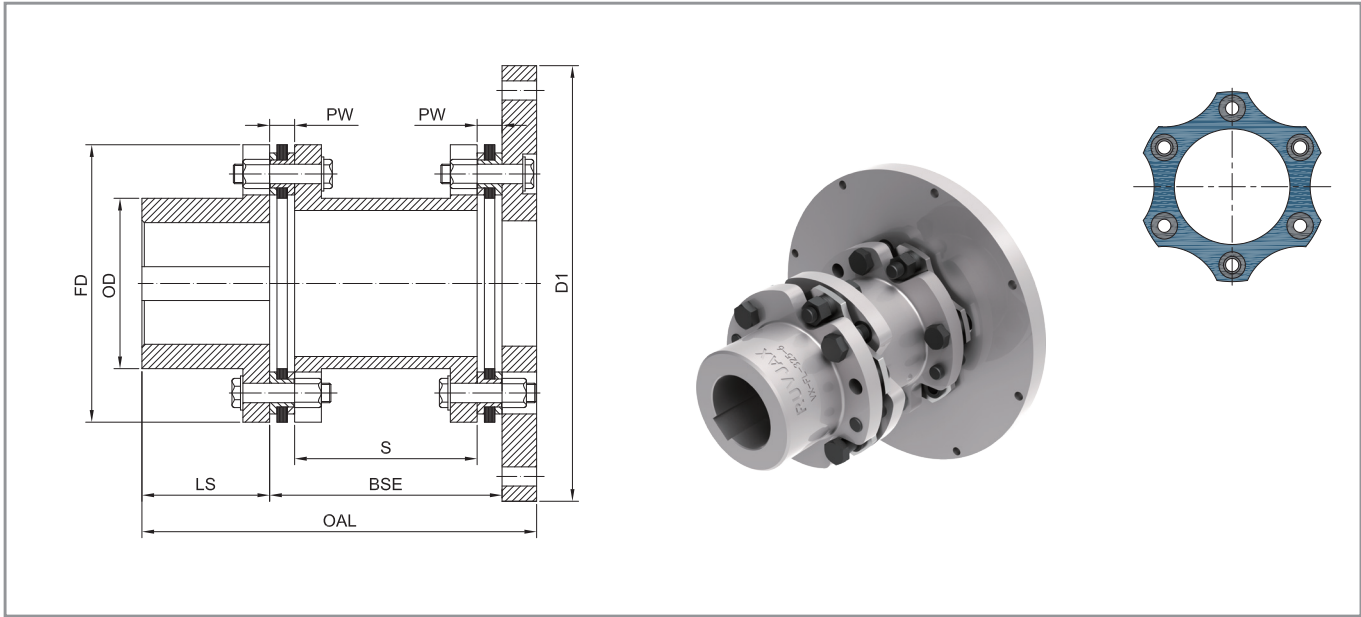


规格	额定扭矩	最大扭矩	最大转速	最大开孔	FD	OD	D1	飞轮尺寸	LS	BSE	S	PW	OAL	转动惯量J	重量
	N.m	N.m	RPM	mm	mm	mm	mm	SAE620	mm	mm	mm	mm	mm	kgm ²	kg
202-6	5000	25000	7090	90	202	125	263.5	8	105	164.4	127.0	18.7	297.4	0.1810	29.4
228-6	8000	40000	6280	103	228	141	314.3	10	115	182.0	139.0	21.5	329.0	0.3831	45.2
255-6	12500	62500	5620	113	256	156	352.4	12	135	212.0	162.0	25.0	385.0	0.7048	66.0
278-6	14200	71000	5150	125	278	176	466.7 475.0	14 475	145	228.0	175.6	26.2	411.0	1.7725 1.8651	98.9 100.4
302-6	20000	100000	4740	137	302	190	466.7 475.0	14 475	155	243.6	185.2	29.2	440.6	2.1104 2.2128	117.4 119.3
325-6	25000	125000	4410	150	325	212	466.7 475.0	14 475	165	263.6	202.0	30.8	470.6	2.3735 2.4758	131.3 133.1
345-6	31000	155000	4150	162	345	222	466.7 475.0	14 475	175	280.6	213.6	33.5	500.6	2.7658 2.8755	148.9 150.9
380-6	42300	211500	3770	170	380	244	517.5	16	195	308.0	232.0	38.0	553.0	4.6156	206.2
410-6	57100	285500	3490	180	410	258	517.5	16	210	335.0	253.6	40.7	600.0	5.8988	256.4
440-6	73500	367500	3260	195	440	275	571.5	18	225	362.2	273.2	44.5	652.2	9.5929	343.6
475-6	92000	460000	3020	210	475	308	571.5	18	240	377.0	281.6	47.7	682.0	11.5286	395.6
505-6	117000	585000	2840	225	505	332	673.1	21	265	414.0	310.0	52.0	749.0	19.8291	530.1
540-6	145000	725000	2650	235	540	363	673.1	21	275	450.0	334.0	58.0	800.0	24.7582	633.1
570-6	175000	787500	2510	245	570	395	673.1	21	285	476.0	346.8	64.6	836.0	28.8231	712.3
605-6	210000	945000	2370	270	605	415	733.4	24	305	500.0	367.6	66.2	885.0	40.3238	848.4
635-6	248000	1116000	2260	283	635	430	733.4	24	320	549.0	399.4	74.8	949.0	45.6804	936.5

• 膜片扭矩刚度参见第13页，中间段扭转刚度参见第24页，整体扭转刚度可通过计算得到，也可咨询乐兆传动。

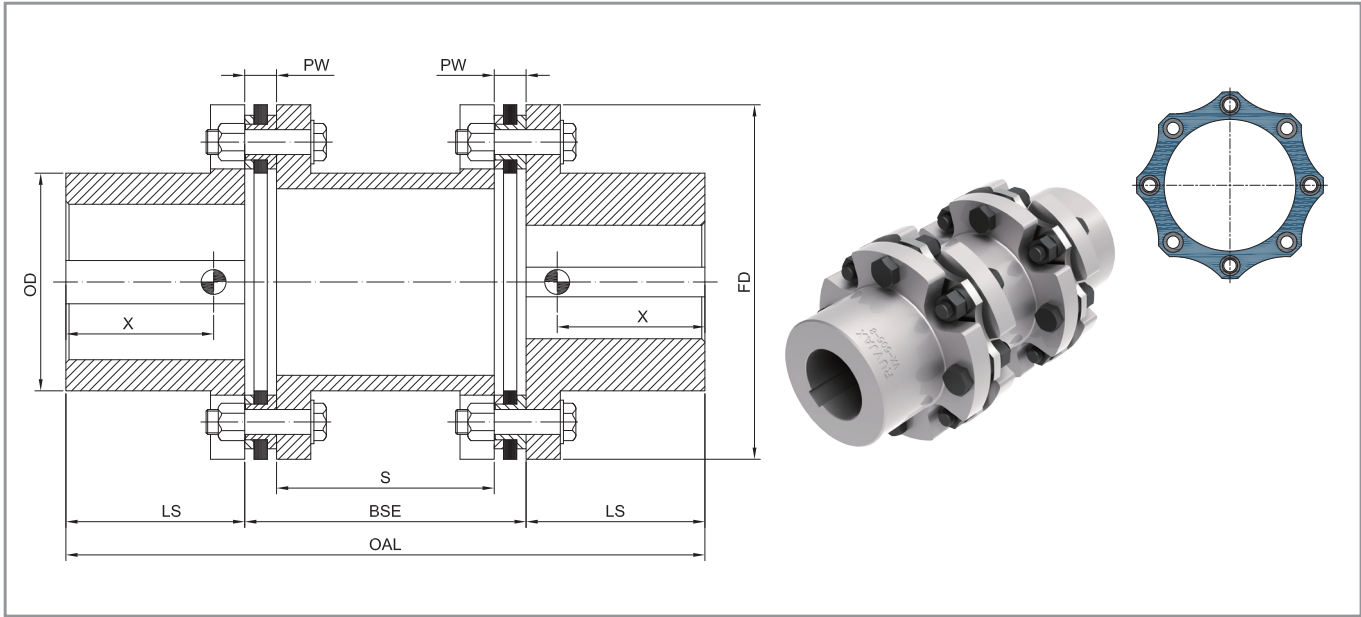

规格	额定 扭矩	最大 扭矩	最大 转速	最大 开孔	FD	OD	LS	中间段每米			BSE	S	PW	OAL	重心 X	扭转 刚度	转动 惯量 J	重量
	N.m	N.m	RPM	mm	mm	mm	mm	质量	扭转 刚度	转动 惯量	mm	mm	mm	mm	mm	MNm /rad	kgm²	kg
	N.m	N.m	RPM	mm	mm	mm	mm	kg	MNm /rad	kgm²	mm	mm	mm	mm	mm	MNm /rad	kgm²	kg
202-8	8000	40000	9600	90	202	125	105	28.36	0.963	0.0945	164.4	127.0	18.7	374.4	97.3	1.897	0.1266	29.2
228-8	11500	57500	8500	103	228	141	115	36.73	1.582	0.1552	182.0	139.0	21.5	412.0	108.3	2.681	0.2351	42.1
255-8	15000	75000	7700	113	256	156	135	42.62	2.267	0.2225	212.0	162.0	25.0	482.0	125.7	3.377	0.4068	59.4
278-8	20000	100000	7000	125	278	176	145	48.53	3.344	0.3281	228.0	175.6	26.2	518.0	131.6	4.363	0.6345	77.3
302-8	30000	150000	6400	137	302	190	155	68.66	5.341	0.5241	243.6	185.2	29.2	553.6	144.3	5.454	0.9477	98.8
325-8	37000	185000	6000	150	325	212	165	77.34	7.620	0.7477	263.6	202.0	30.8	593.6	149.7	3.797	1.3883	123.5
345-8	46000	230000	5500	162	345	222	175	90.56	9.677	0.9495	280.6	213.6	33.5	630.6	162.4	8.320	1.8185	143.5
380-8	63000	315000	5100	170	380	244	195	112.99	14.502	1.4229	308.0	232.0	38.0	698.0	177.3	12.305	2.9511	196.9
410-8	86000	430000	4700	180	410	258	210	158.82	21.724	2.1315	335.0	253.6	40.7	755.0	197.9	16.165	4.4962	261.5
440-8	110000	550000	4350	195	440	275	225	196.95	29.934	2.9371	362.2	273.2	44.5	812.2	216.7	19.225	6.5934	330.9
475-8	138000	690000	4200	210	475	308	240	214.80	42.384	4.1587	377.0	281.6	47.7	857.0	222.2	25.425	9.8422	419.9
505-8	175000	875000	3800	222	505	326	265	248.01	54.448	5.3424	414.0	310.0	52.0	944.0	246.8	29.663	14.2366	536.2
540-8	220000	1100000	3600	232	540	352	275	287.43	73.670	7.2284	450.0	334.0	58.0	1000.0	256.4	38.914	20.0988	665.2
570-8	259000	1165500	3400	240	570	370	285	318.36	90.104	8.8409	476.0	346.8	64.6	1046.0	267.0	+	25.7642	778.3
605-8	315000	1417500	3200	250	605	396	305	358.95	116.797	11.4600	500.0	367.6	66.2	1110.0	283.6	+	35.0189	940.2
635-8	383000	1723500	3100	265	635	415	320	426.55	149.581	14.6767	549.0	399.4	74.8	1189.0	304.7	+	47.0435	1134.4
675-8	454000	2043000	2900	280	675	445	345	469.95	191.480	18.7878	588.0	427.6	80.2	1278.0	323.7	+	64.9444	1383.4
700-8	528000	2112000	2800	295	700	474	360	522.82	242.813	23.8246	625.0	457.4	83.8	1345.0	335.3	+	82.1626	1605.9
730-8	608000	2432000	2700	303	730	490	380	575.91	283.785	27.8446	640.0	467.6	86.2	1400.0	352.0	+	100.4491	1826.5
760-8	700000	2800000	2600	325	760	520	400	620.58	347.978	34.1432	672.0	496.4	87.8	1472.0	364.1	+	127.9761	2103.3


• 膜片扭矩刚度参见第13页，中间段扭转刚度参见第24页，整体扭转刚度可通过计算得到，也可咨询乐兆传动。
+ 请咨询乐兆传动。

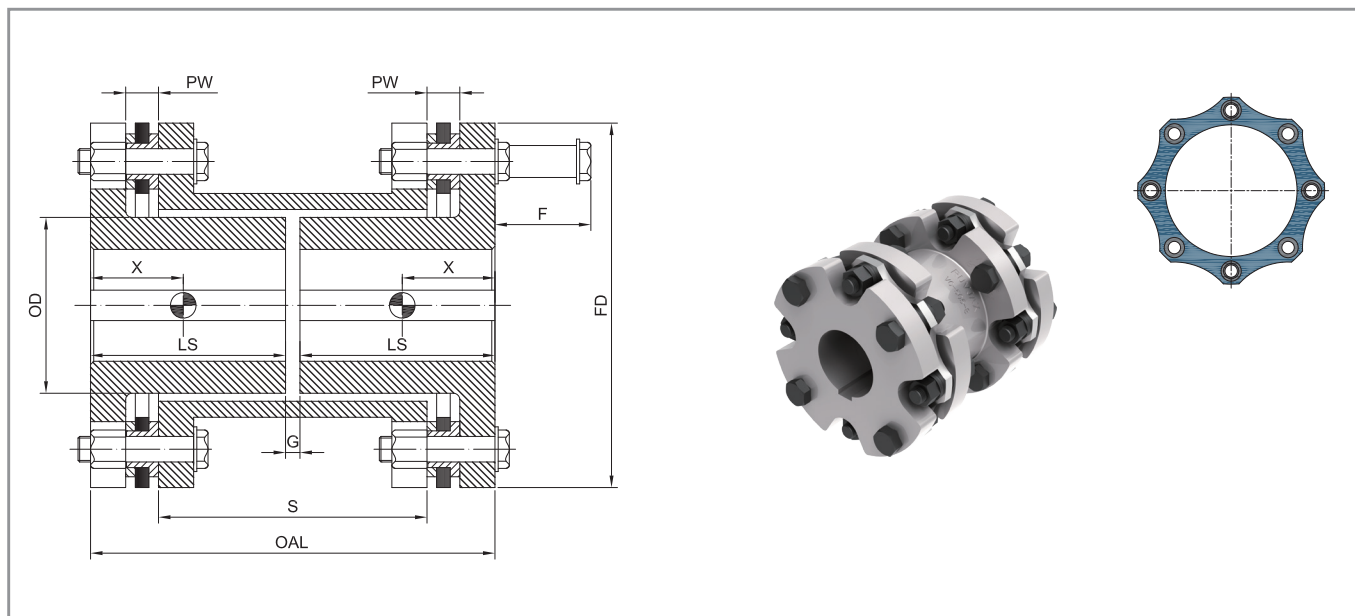

规格	额定扭矩	最大扭矩	最大转速	最大开孔	FD	OD	LS	G	S	PW	OAL	F	重心 X	扭转刚度	转动惯量J	重量
	N.m	N.m	RPM	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	MNm/rad	kgm ²	kg
202-8	8000	40000	9600	63	202	101	105	8	127.0	18.7	218	100	42.3	1.061	0.1019	26.4
228-8	11500	57500	8500	68	228	114	115	8	139.0	21.5	238	115	47.1	1.371	0.1890	39.0
255-8	15000	75000	7700	80	256	128	135	8	162.0	25.0	278	135	55.4	2.021	0.3277	54.3
278-8	20000	100000	7000	91	278	148	145	10	175.6	26.2	300	135	58.8	2.858	0.5075	70.5
302-8	30000	150000	6400	94	302	154	155	10	185.2	29.2	320	150	63.9	3.228	0.7482	90.2
325-8	37000	185000	6000	107	325	176	165	10	202.0	30.8	340	150	68.1	4.496	1.0905	112.0
345-8	46000	230000	5500	112	345	182	175	10	213.6	33.5	360	165	72.8	5.276	1.4479	132.3
380-8	63000	315000	5100	120	380	199	195	12	232.0	38.0	402	180	81.0	7.173	2.3381	175.5
410-8	86000	430000	4700	120	410	198	210	12	253.6	40.7	432	205	87.8	7.625	3.5147	228.4
440-8	110000	550000	4350	125	440	205	225	12	273.2	44.5	462	235	97.0	8.486	5.2066	291.3
475-8	138000	690000	4200	135	475	241	240	12	281.6	47.7	492	240	101.9	11.126	7.6385	373.0
505-8	175000	875000	3800	142	505	252	265	16	310.0	52.0	546	270	112.9	12.553	11.0289	474.3
540-8	220000	1100000	3600	148	540	273	275	25	334.0	58.0	575	290	121.0	15.107	15.4588	584.5
570-8	259000	1165500	3400	150	570	287	285	45	346.8	64.6	615	310	128.0	+	19.3215	685.0
605-8	315000	1417500	3200	162	605	309	305	45	367.6	66.2	655	315	133.7	+	26.1286	811.9
635-8	383000	1723500	3100	170	635	316	320	70	399.4	74.8	710	340	144.3	+	35.0097	974.8
675-8	454000	2043000	2900	180	675	344	345	70	427.6	80.2	760	355	153.4	+	48.2179	1189.0
700-8	528000	2112000	2800	185	700	369	360	80	457.4	83.8	800	370	162.6	+	60.3765	1388.7
730-8	608000	2432000	2700	194	730	378	380	80	467.6	86.2	840	390	169.1	+	73.2841	1559.0
760-8	700000	2800000	2600	205	760	407	400	90	496.4	87.8	890	405	177.6	+	93.1834	1822.8

• 膜片扭矩刚度参见第13页，中间段扭转刚度参见第24页，整体扭转刚度可通过计算得到，也可咨询乐兆传动。

+ 请咨询乐兆传动。

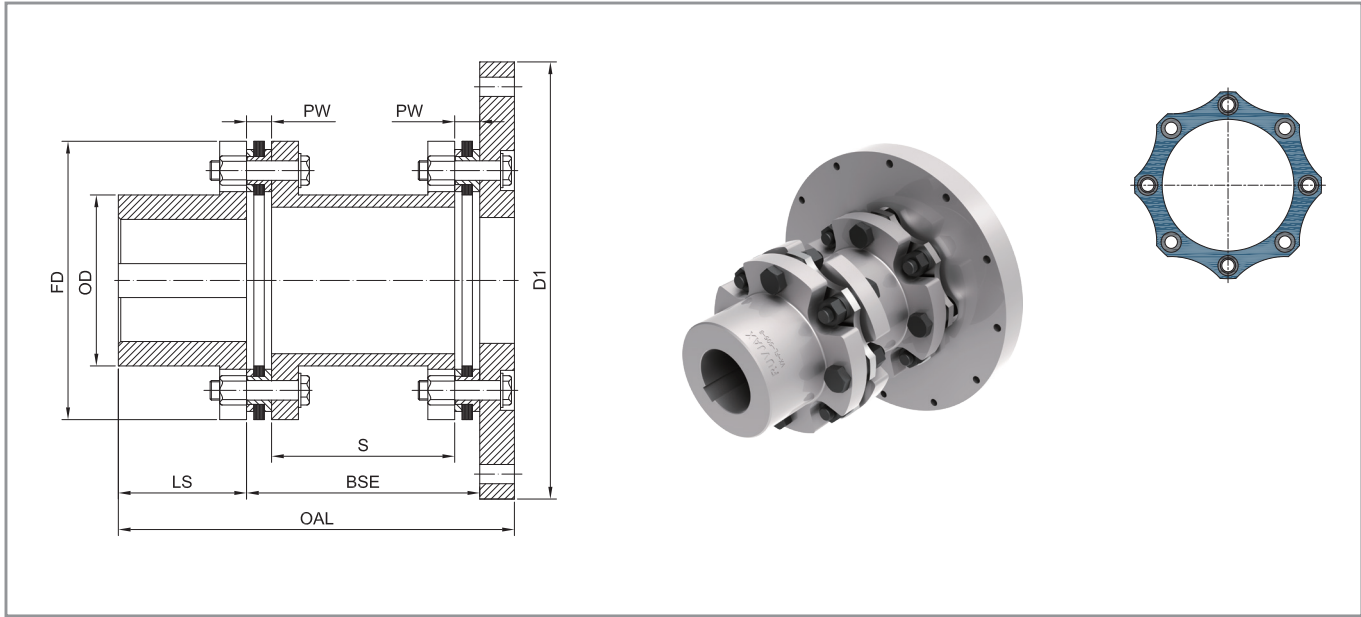

规格	额定扭矩	最大扭矩	最大转速	最大开孔	FD	OD	D1	飞轮尺寸	LS	BSE	S	PW	OAL	转动惯量J	重量
	N.m	N.m	RPM	mm	mm	mm	mm	SAE620	mm	mm	mm	mm	mm	kgm ²	kg
202-8	8000	40000	9600	90	202	125	263.5	8	105	164.4	127.0	18.7	302.5	0.1948	30.6
228-8	11500	57500	8500	103	228	141	314.3	10	115	182.0	139.0	21.5	334.5	0.4138	46.8
255-8	15000	75000	7700	113	256	156	352.4	12	135	212.0	162.0	25.0	392.0	0.7605	67.5
278-8	20000	100000	7000	125	278	176	466.7 475.0	14 475	145	228.0	175.6	26.2	418.0	1.9899 2.0996	103.5 105.5
302-8	30000	150000	6400	137	302	190	466.7 475.0	14 475	155	243.6	185.2	29.2	449.0	2.3304 2.4511	122.1 124.3
325-8	37000	185000	6000	150	325	212	466.7 475.0	14 475	165	263.6	202.0	30.8	479.0	2.5847 2.7054	136.0 138.2
345-8	46000	230000	5500	162	345	222	466.7 475.0	14 475	175	280.6	213.6	33.5	510.0	2.9929 3.1246	153.1 155.5
380-8	63000	315000	5100	170	380	244	517.5	16	195	308.0	232.0	38.0	561.5	4.9253	207.2
410-8	86000	430000	4700	180	410	258	517.5	16	210	335.0	253.6	40.7	612.0	6.2766	260.5
440-8	110000	550000	4350	195	440	275	571.5	18	225	362.2	273.2	44.5	666.0	10.2709	348.5
475-8	138000	690000	4200	210	475	308	571.5	18	240	377.0	281.6	47.7	695.0	12.1307	398.9
505-8	175000	875000	3800	222	505	326	673.1	21	265	414.0	310.0	52.0	770.0	22.3902	560.3
540-8	220000	1100000	3600	232	540	352	673.1	21	275	450.0	334.0	58.0	821.0	26.7472	652.5
570-8	259000	1165500	3400	240	570	370	673.1	21	285	476.0	346.8	64.6	863.0	30.5726	733.9
605-8	315000	1417500	3200	250	605	396	733.4	24	305	500.0	367.6	66.2	908.0	42.5755	883.4
635-8	383000	1723500	3100	265	635	415	733.4	24	320	549.0	399.4	74.8	980.0	51.4117	1033.2

• 膜片扭矩刚度参见第13页，中间段扭转刚度参见第24页，整体扭转刚度可通过计算得到，也可咨询乐兆传动。

Memo

乐兆传动
RUVJAX®



上海乐兆传动科技有限公司|上海乐兆传动产品有限公司
地址：上海嘉定工业区金兰路221号
电话：021-5954-6666, 021-5954-6955
网址：www.ruvjax.com