

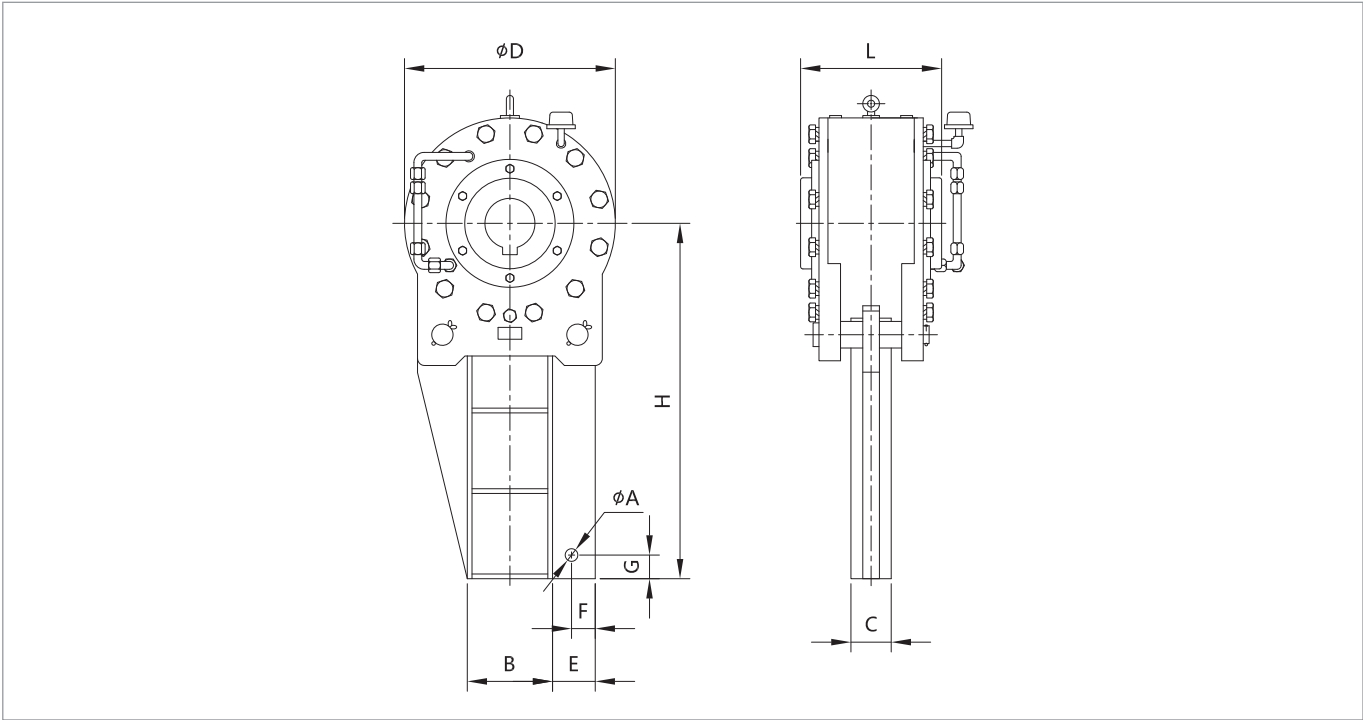


图15 NJZ1型接触式逆止器的结构简图

表6

型号	原型号	额定 逆止扭矩	空转 阻力矩	安装 孔径范围	内圈 最高转速	A	B	C	D	H	L	最大 质量
-	-	Nm	Nm	mm	rpm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
NJZ1- 16	DSN 16	16000	18	90-130	130	125	125	75	320	506	157	120
NJZ1- 25	DSN 25	25000	32	100-160	130	140	140	80	370	800	168	160
NJZ1- 40	DSN 40	40000	40	140-200	130	160	160	90	430	850	172	220
NJZ1- 50	DSN 50	50000	68	150-220	100	200	200	120	500	1000	240	400
NJZ1- 100	DSN 100	100000	95	180-250	100	250	250	120	600	1000	290	665
NJZ1- 130	DSN 130	130000	86	200-270	90	280	280	120	650	1100	290	815
NJZ1- 200	DSN 200	200000	100	230-300	90	320	320	130	780	1300	300	1200
NJZ1- 280	DSN 280	280000	128	250-320	90	360	360	140	850	1500	320	1630
NJZ1- 330	DSN 330	330000	145	250-350	80	400	400	140	940	1600	380	2045
NJZ1- 530	DSN 530	530000	200	320-420	80	450	450	150	1030	1800	450	3020
NJZ1- 710	DSN 710	710000	225	350-450	80	500	500	160	1090	2000	496	3525
NJZ1- 1000	DSN 1000	1000000	258	350-510	70	560	560	170	1254	2200	510	4450
NJZ1- 1300	DSN 1300	1300000	330	400-540	60	630	630	180	1354	2400	510	5457
NJZ1- 1500	DSN 1500	1500000	380	400-580	60	650	650	180	1386	2450	540	6200
NJZ1- 1700	DSN 1700	1700000	420	450-620	50	700	700	180	1450	2500	540	7090
NJZ1- 2000	DSN 2000	2000000	630	400-630	50	700	700	200	1470	2600	520	9100

注：1. 孔公差按E7, 推荐轴公差为h6，配合公差为E7/h6(符合GB/T1800.4-1999)。

2. 键槽尺寸按国标GB/T1095-2003的标准制做，也可按用户提供的要求制做。