


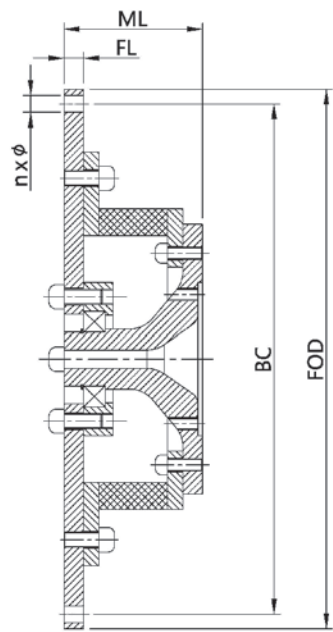

法兰尺寸					FL	ML
规格	飞轮规格	FOD	BC	n×Ø	法兰厚度	安装长度
-	-	mm	mm	mm	mm	mm
RV600	10	314.3	295.3	8×10.5	12.7	90
	11.5	352.4	333.4	8×10.5	12.7	90
	14	466.7	438.2	8×12.7	12.7	90
RV800	10	314.3	295.3	8×10.5	12.7	90
	11.5	352.4	333.4	8×10.5	12.7	90
	14	466.7	438.2	8×12.7	12.7	90
RV1200	10	314.3	295.3	8×10.5	12.7	90
	11.5	352.4	333.4	8×10.5	12.7	90
	14	466.7	438.2	8×12.7	12.7	90
RV1600	11.5	352.4	333.4	8×10.5	12.7	100
	14	466.7	438.2	8×12.7	12.7	100

- 万向轴可配套提供，也可自行采购，万向轴的连接尺寸，请咨询乐兆传动。
- 更多规格，请咨询乐兆传动。