

RX-V系列

RX-V系列高弹性联轴器设计用于柴油机驱动，且用万向轴连接被驱动设备的场合，这些被驱动设备无法用法兰连接到柴油机，而RX-V型高弹性联轴器的使用可以避免轴系产生扭转共振。

- 线性扭转刚度特性
- 径向轴承靠近万向轴，确保小的角向位移
- 内通风道设计，防止弹性体过热
- 免维护，无需润滑
- 多种弹性体硬度，有不同的扭转刚度
- 多种结构型式，适合不同应用


部件材质

- 弹性体：天然橡胶
- 轴承：自润滑
- 法兰：碳钢



应用

- 工程机械：自动倾卸车，平地机，铲运机，挖掘机，起重机
- 船舶推进装置
- 铁路机车
- 泵组

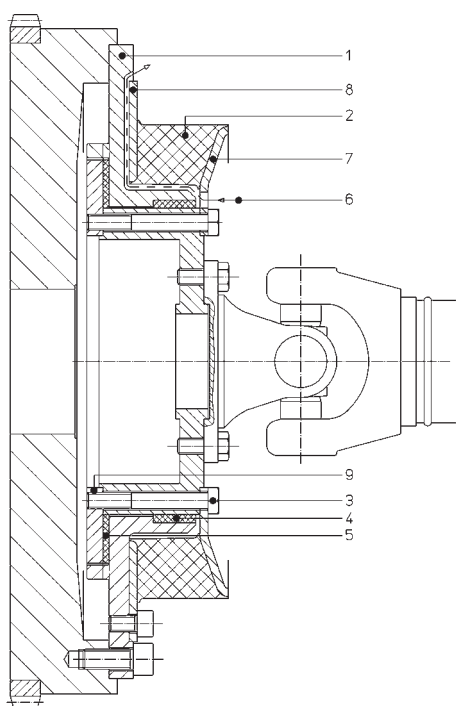

1. 飞轮法兰
2. 橡胶弹性体
3. 内轴毂螺栓
4. 径向轴承
5. 轴向轴承
6. 内通风道
7. 内法兰
8. 外法兰
9. 止推板